

Sehr geehrter Kunde,

Ihre Werbeanlage aus dem Hause New Jörg Werbetechnik + Print wird nur bei regelmäßiger Pflege und Wartung ihre gute Wirkung erhalten und Ihr Unternehmen positiv erscheinen lassen. Deshalb haben wir auf den folgenden Seiten einige Hinweise, Anweisungen und Tipps zusammengestellt.

Zur Pflege und Reinigung Ihrer neuen Werbeelemente von New Jörg Werbetechnik+Print lesen Sie bitte alle Hinweise sorgfältig und befolgen die Richtlinien und Anweisungen.

- Überprüfen Sie die Werbeanlage und Buchstaben regelmäßig
- Eine Reinigung der Werbung ist grundsätzlich alle 6 Monate gemäß dieser Anleitung durchzuführen. Bei starker Beanspruchung wie z.B. bei Verkehr- und Industrienähe), muss die Pflege alle 3 Monate erfolgen.
- Dokumentieren Sie diese Überprüfungen
- Die Arbeiten sind ausschließlich von dafür qualifiziertem Personal durchzuführen
- Arbeiten Sie immer gemäß den gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen
- **Zur Wahrung der Gewährleistungsansprüche müssen Mängel unverzüglich gemeldet und abgestellt werden.**
- Es dürfen ausschließlich Ersatzteile verwendet werden, die von uns genehmigt wurden.
- Wählen Sie immer einen geeigneten Reiniger in Abhängigkeit vom Material. Verwenden Sie keine scheuernden, sauren oder alkalische Reinigungsmittel und keine Reiniger, die Lösemittel enthalten.
- Prüfen Sie immer an einer unauffälligen Stelle die Eignung des Reinigungsmittels
- Keine Reinigung von Flächen, die von der Sonne aufgeheizt sind (Fleckenbildung).
- Nicht mit Hochdruckreiniger oder Dampfstrahlgeräten reinigen
- Bei der Wartung und Reinigung dürfen keine Leitern oder Gerüst gegen die Werbeanlage gelehnt werden.



### Materialien:

**Folien:** Um leichte bis mittlere Verschmutzungen zu entfernen, verwenden Sie klares und lauwarmes Wasser unter Zusatz von handelsüblichen, fettlösenden Haushaltsspülmitteln mit einem PH-Wert von 5-8.

Bei extremen Verschmutzungen empfehlen wir einen alkalisch wirkenden Reiniger. Hierbei ist dann ein Kontakt mit lackierten Flächen auszuschließen.

**Lackierte und beschichtete Oberflächen:** Verwenden Sie klares und lauwarmes Wasser unter Zusatz von handelsüblichen, fettlösenden Haushaltsspülmitteln mit einem PH-Wert von 5-8 (wie bei Reinigungsmitteln für die Autowäsche)

Bei extremen Verschmutzungen empfehlen wir einen alkalisch wirkenden Reiniger. Hierbei ist dann ein Kontakt mit lackierten Flächen auszuschließen.

**Edelstahl:** Reinigen Sie Edelstahlflächen regelmäßig mit lauwarmen Wasser unter Zuhilfenahme von handelsüblichen Haushaltsreinigern (PH 5-8). Eine Pflege mit einem Edelstahlreiniger ist zu empfehlen.

**Acrylglas/Plexiglas:** Zur Reinigung von genügt klares und warmes Wasser mit wenig Haushaltsspülmittel. Es ist unbedingt ein sauberes und weiches Tuch oder Schwamm zu verwenden. Anschließend sollte mit einem antistatischen Reiniger nachbehandelt werden.

### Das Wichtigste in Wort und Bild

Die gelieferten Werbeelemente sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und müssen zur Erhaltung ihrer Werbewirksamkeit und der Gewährleistungsansprüche in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.




Zur Wahrung etwaiger Gewährleistungsansprüche ist es notwendig, alle Reinigungsarbeiten zu dokumentieren. Die Reinigung beinhaltet alle sichtbaren Oberflächen.

Die Reinigung muss bei normalen Umweltbedingungen in halbjährigen Zyklen periodisch durchgeführt werden.

In Industrie- und Küstennähe ist eine vierteljährliche Reinigung erforderlich.

Alle Leuchtwerbemittel sind zur Reinigung und Wartung vom Stromnetz zu trennen.

Zur Reinigung genügt klares, lauwarmes Wasser, dem handelsübliche fettlösende Haushaltsspülmittel zugesetzt werden können. Bei allen Reinigungsmitteln sind die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller zu beachten. Grundsätzlich wird eine Vorprüfung der Reiniger an unauffälliger Stelle empfohlen.

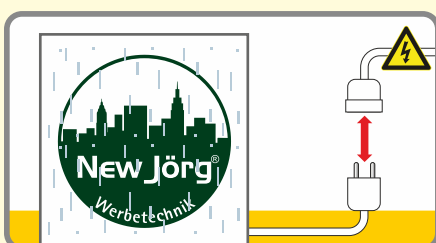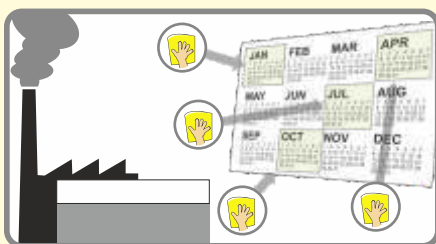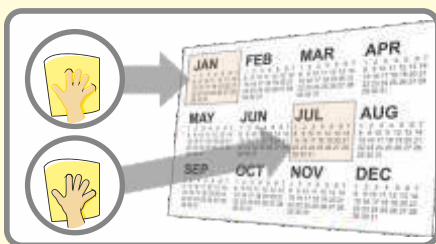



Empfohlen wird ein weiches Tuch oder ein weicher Schwamm.




Das Anstellen von Leitern oder Gerüsten an die Werbeelemente ist nicht gestattet.



Keine alkalischen, säurehaltigen sowie lösemittelhaltigen Stoffe verwenden.


Keine abrasiv wirkenden Scheuermittel verwenden.

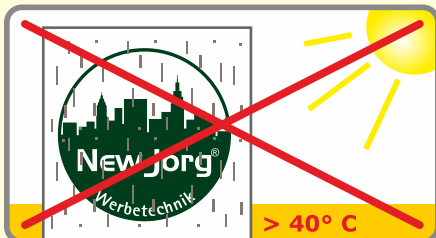

Nicht auf sonnenerhitzten Oberflächen (>40° C) reinigen. Es besteht die Gefahr der Fleckenbildung durch zu schnelles Abtrocknen.



Nicht mit Hochdruck-Geräten oder Dampfstrahler reinigen.

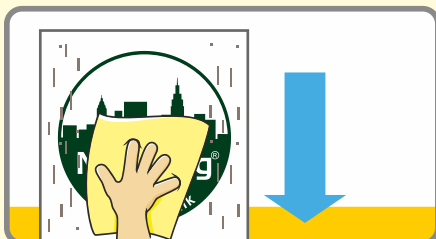

Die Reinigung sollte von oben nach unten mit geeigneten Reinigungsgeräten durchgeführt werden, z.B. einem weichen Tuch oder einem weichem Schwamm.

Alle Reinigungsmittel sind gründlich mit klarem Wasser nachzuspülen

Alle Angaben dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung sind nach besten Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Die JG Deutsche Werbetechnik GmbH übernimmt keine Haftung für unsachgemäße Handhabung.